


Die Zukunft zieht ein.

**SIEMENS**

## Lüfterbaustein

### LB75564 Silbermetallic

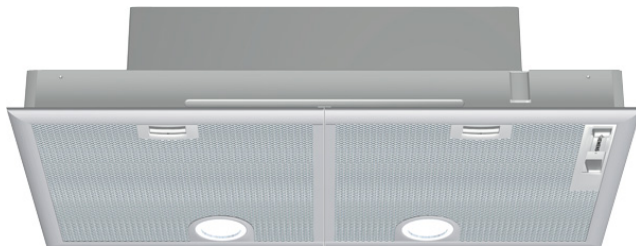

#### **Bauform**

- Lüfterbaustein, 70 cm

#### **Betriebsart und Leistung**

- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 650 m<sup>3</sup>/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### **Design**

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen  
2 x 20 W

#### **Komfort**

- 2 Hochleistungsgebläse
- 3 Leistungsstufen und  
1 Intensivstufe
- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- Schiebeschalter

#### **Maße**

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie  
über Kochinseln
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 240 W

## Technische Daten

### LB75564 Silbermetallic

#### Ausstattungsmerkmale

Bauart : Auszugsesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130.0  
 Nischenmaße (mm) : 255 x x 350  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 255 x 730 x 380  
 Nettogewicht (kg) : 9.00  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 400  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 320  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 650  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Edelstahl  
**Verbrauchs- und Anschlusswerte**  
 Anschlusswert (W) : 240  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Integrierbar  
 2012-01-04

#### Verfügbare Farbvarianten


LB75564:silbermetallic

#### Sonderzubehör


LZ74020 Montagehilfe für Lüfterbausteine  
 LZ73050 Aktivfilter

#### EAN-Nr.


4242003271865

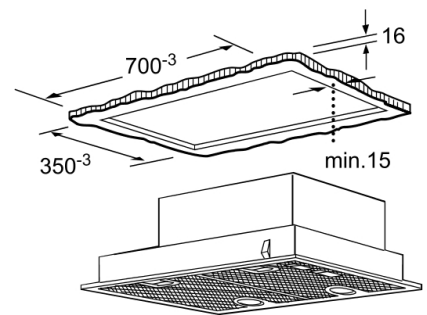

Maße in mm

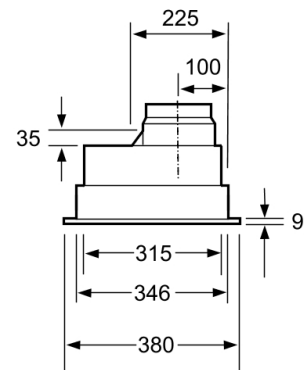

Maße in mm

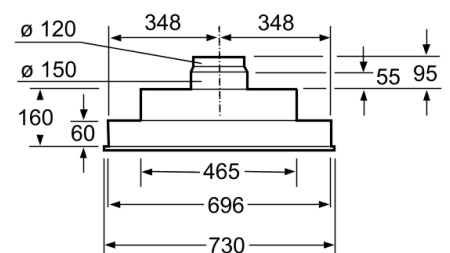

Maße in mm